


## 断路器与互感器的选配

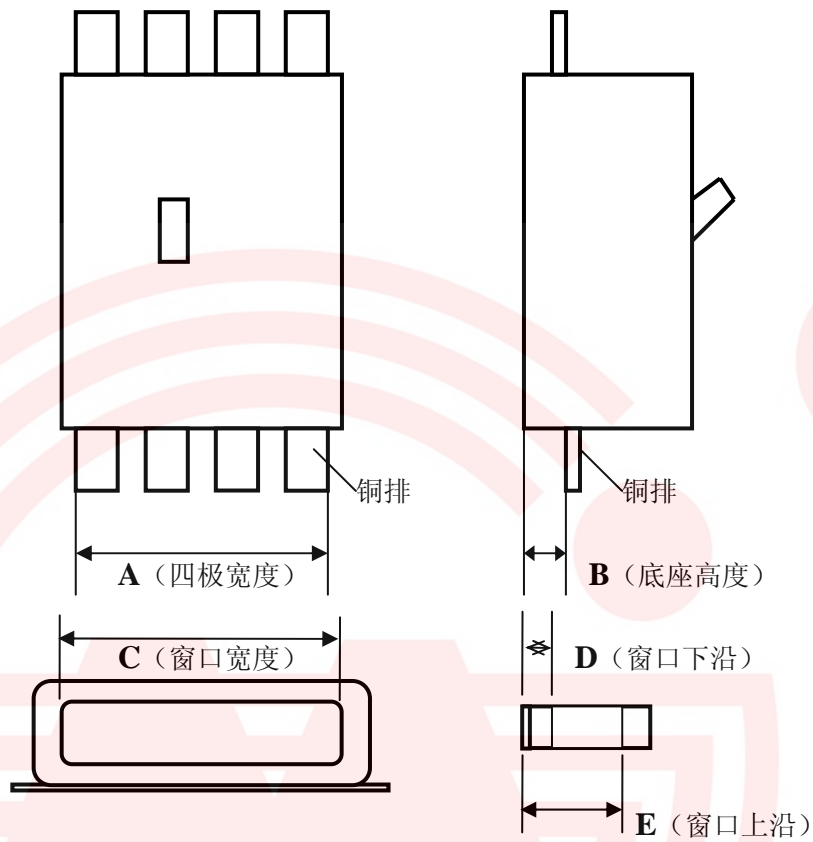

断路器 型号	断路器壳架 容量	A (mm)	B (mm)	铜排厚度 (mm)	配用互感器 窗口宽度 C	配用互感器高度		垫片高度 ( $\phi 5 \times 1\text{mm}$ 垫圈)
						下沿 D	上沿 E	
ABB	125A	100	25.5	4	128	20	36	
	160A	120	37.5	6	128	20	36	4
	250A	140	25	6	168	20	44	
	400A	184	25	8	232	20	52	
	630A/800A	278	41.5	10	280	22	102	
M1	63A	101	20	2	128	20	36	铜排向上弯曲 4mm
	100A	120	24	4	128	20	36	
	225A	140	24	6	168	20	44	
	400A	198	38	8	232	20	52	4
	630A	240	44	10	280	22	102	